


Umreifungsgerät A483

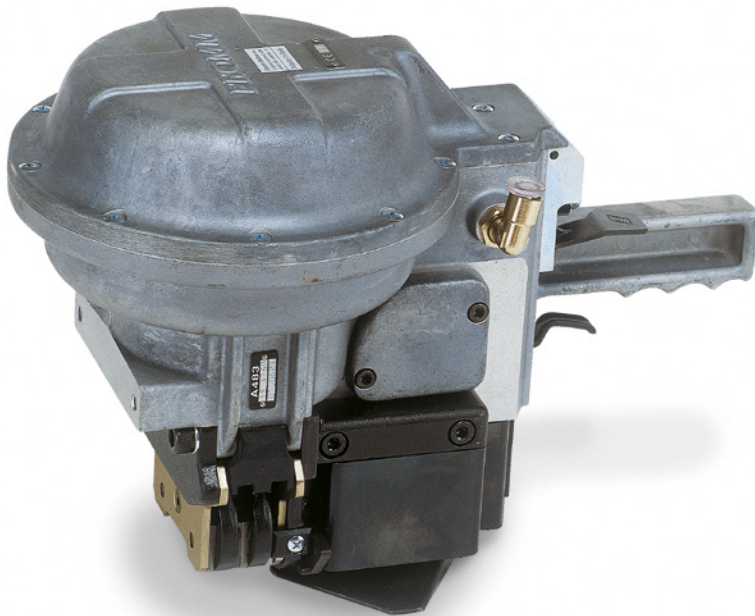

Der Fromm A483 ist gekennzeichnet durch seine Robustheit und wird vorwiegend in Industrien mit Dauer- und Schichtbetrieb eingesetzt, welche hohe Betriebssicherheiten erfordern.

Das pneumatische Hochleistungsgerät mit herausragender Leistung erleichtert durch seine angehobene Spannrolle das Einführen von schweren Stahlbändern erheblich.

Er eignet sich vor allem für breitere Stahlbänder mit 25 und 32 mm und ist mit vier verschiedenen Aufhängebügeln erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Bandqualitäten:	Normalstahlband (Uniflex) bis 850 N/mm ² und Hochleistungsstahlband (Ultraflex) bis 1100 N/mm ²
Banddimensionen:	Breite 25–32 mm Dicke 0.80–1.00 mm
Gewicht:	18 kg ohne Aufhängung
Verschluss:	Überlapphülsen
Verschlussfestigkeit:	ca. 75%
Spannkraft:	7000–9000 N
Spanngeschwindigkeit:	160–200 mm/sec.

AUSFÜHRUNGEN

Typ	Modell	Breite	Bandstärke	Gewicht	max. Spannkraft	Spanngeschw. für Stahlband	
13.4710	A483/25/0.80-100/70/ULT	25 mm	0.80–1.00 mm	18 kg	7000 N	200 mm/sec.	Hochleistungsstahlband (Ultraflex) bis 1100 N/mm ²
13.4730	A483/25/0.80-100/70/UNI	25 mm	0.80–1.00 mm	18 kg	7000 N	200 mm/sec.	Normalstahlband (Uniflex) bis 850 N/mm ²
13.4760	A483/32/0.80-0.90/9.0/ULT	32 mm	0.80–0.90 mm	18 kg	9000 N	160 mm/sec.	Hochleistungsstahlband (Ultraflex) bis 1100 N/mm ²
13.4780	A483/32/0.80-100/9.0/UNI	32 mm	0.80–1.00 mm	18 kg	9000 N	160 mm/sec.	Normalstahlband (Uniflex) bis 850 N/mm ²



A483

ZUBEHÖR

Typ	Modell
A48.3401	Aufhängung standard
A48.3406	Aufhängung vorne
A48.3413	Aufhängung seitlich
A48.3419	Aufhängung universal (integrierte Belüftung)